




ALU 40mm

Kde světlo a viditelnost něco znamenají

Pokud vám záleží na velké průsvitnosti a viditelnosti, jsou tu pro vás vrata ALU 40mm. Hliníkové sekce jsou vertikálně rozděleny do několika částí, které díky své jednoduchosti lze upravit na míru a dle přání zákazníka. Hliníkové rámy v kazetovém provedení můžete kombinovat výplněmi různých typů izolačních oken, rozličným lakováním hliníkových profilů, nebo výplněmi v podobě perforovaných plechů



U

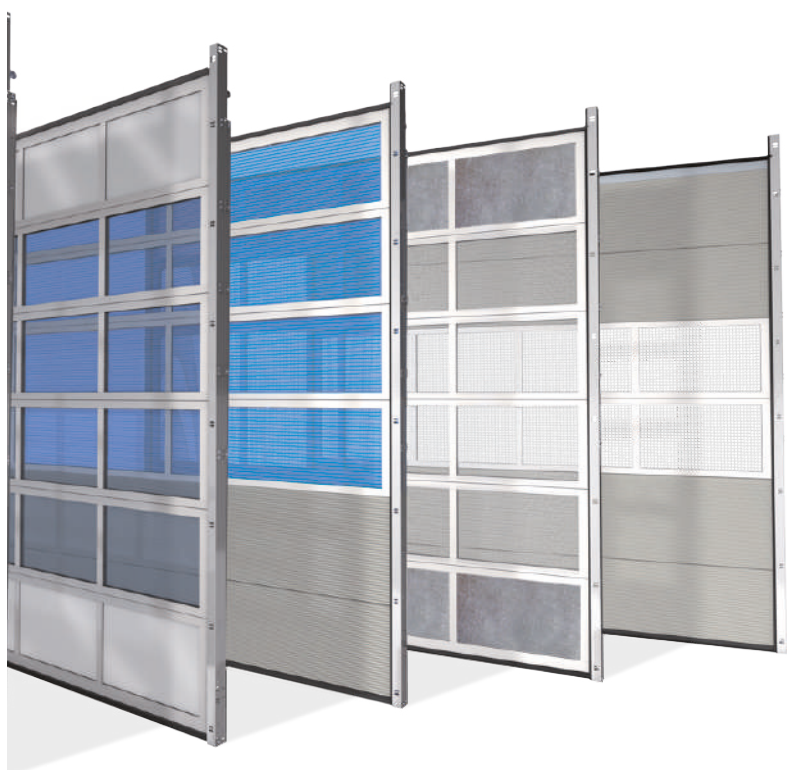

U hodnota – ISO 40mm sekční vrata: 5000x5000mm: 3.87 W/m²K

Vyberte si prosvětlení a viditelnost

ALU 40mm nabízí výběr oken různé kvality. Barevné, průhledné, kombinované s ISO panely, kvalitní zpracování prosklení. Kombinujte ALU panely s ISO barevnými panely. Vrata ALU díky designu nabízí kombinaci atraktivity, perfektní viditelnosti a širokého upotřebení v moderní výstavbě.